



## KM 150/500 R Diesel

Varredeira com aspiração e motor a diesel. Máquina acionada por botões, varrição de 1.500mm e capacidade de reservatório de 500 litros. Indicado para pátios, ruas fabris, armazéns, portos e etc.




### 1 Tração traseira hidráulica com pneus de borracha maciça

- Boa capacidade de manobra e controle, mesmo em espaços apertados
- Funciona mesmo em superfícies cortantes sem causar furos nos pneus



### 2 Grande área de filtragem com sistema vibratório autolimpante

- Grande área de filtragem na aspiração para eliminação de poeira
- Limpeza por meio de motor de vibração



### 3 Chassi de aço robusto com proteção contra corrosão

- Pode ser usado em condições de sujeira pesada
- Máquinas e componentes duráveis



### 4 Facilidade de manutenção

- Tecnologia simples e elementos robustos: unidade totalmente hidráulica e elétrica, em vez de eletrônica
- Fácil acesso aos componentes de manutenção



### KM 150/500 R Diesel

#### Dados técnicos

Número de Série	1.186-134.0	
Código EAN	4054278047874	
Acionamento	Motor diesel 4 tempos Yanmar	
Potência	kW	15,8
Produtividade	m <sup>2</sup> /h	18000
Faixa de trabalho	mm	1200
Faixa de trabalho com 1 escova lateral	mm	1500
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais	mm	1800
Reservatório	l	500
Capacidade de vencer aclives	%	18
Velocidade de operação	km/h	12
Área do filtro	m <sup>2</sup>	10,5
Peso	kg	1400
Medidas (c x l x a)	mm	2442 × 1570 × 1640

#### Equipamento


Filtro pequeno	■	Função de varrição, pode ser desligada	■
Sistema manual de limpeza do filtro	■	Rodas maciças de borracha	■
Escova Central ajustável	■		
Articulação	■		
Princípio pá e vassoura	■		
Tração frente	■		
Tração ré	■		
Aspiração	■		
Elevação hidráulica do container	■		
Uso externo	■		
Horímetro	■		

■ Padrão.

# KM 150/500 R DIESEL

## 1.186-134.0

**KÄRCHER**

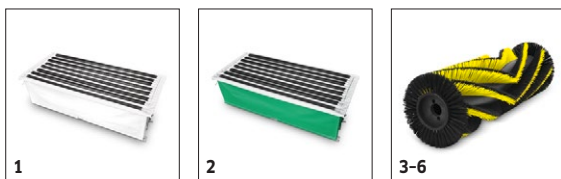

		Número de Série			Diâmetro			Descrição	
<b>Filtro pequeno</b>									
	1	6.988-490.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Elemento do filtro verde PES 3445/401-21	2	6.988-704.0							<input type="checkbox"/>
<b>Escovas-rolô principal padrão</b>									
	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Escovas-rolô principal, macias/naturais</b>									
Rolo da vassora suave KM 150/500	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm				<input type="checkbox"/>
	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Escovas-rolô principal, duras</b>									
	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm				<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

# KM 150/500 R DIESEL

## 1.186-134.0



		Número de Série						Descrição	
<b>Iluminação</b>									
Conjunto de montagem iluminação de trava	1	2.852-082.0	2.852-082.7						<input type="checkbox"/>
Conjunto de montagem iluminação ruas	2	2.852-151.7	2.852-151.7						<input type="checkbox"/>
<b>Escovas laterais, esquerdas</b>									
	3	2.851-274.0	2.851-274.7						<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.