



## KM 150/500 R GLP

Varredeira com operador a bordo e motor a gás GPL. Máquina acionada por botões, varrição de 1.500mm e capacidade de reservatório de 500 litros. Indicado para pátios, ruas fabris, armazéns, portos e etc.



### 1 Potente sistema de filtros

- Filtro plano plissado com 7m<sup>2</sup> de área
- Limpeza efetiva com „dual scrapers“

### 2 Princípio pá e vassoura

- Sistema versátil; excelente em limpeza em pó fino e sujidade pesada
- Baixa dispersão de pó



### KM 150/500 R GLP

#### Dados técnicos

Número de Série	1.186-123.0	
Código EAN	4039784521896	
Potência	kW	22
Produtividade	m <sup>2</sup> /h	18000
Faixa de trabalho	mm	1200
Faixa de trabalho com 1 escova lateral	mm	1500
Faixa de trabalho com 2 escovas laterais	mm	1800
Reservatório	l	500
Capacidade de vencer aclives	%	18
Velocidade de operação	km/h	12
Área do filtro	m <sup>2</sup>	7
Peso	kg	1415
Medidas (c x l x a)	mm	2442 × 1570 × 1640

#### Equipamento

Sistema manual de limpeza do filtro	■	Horímetro	■
Escova Central ajustável	■	Função de varrição, pode ser desligada	■
Articulação	■	Rodas pneumáticas	■
Poder de sucção ajustável	■	Escova lateral, movimento automático	■
Princípio pá e vassoura	■		
Tração frente	■		
Tração ré	■		
Aspiração	■		
Elevação hidráulica do container	■		
Uso externo	■		
Uso interno	■		

■ Padrão.

# KM 150/500 R GLP 1.186-123.0

**KÄRCHER**



MISSING PICTURE:  
M:\print\6987177\_  
std\_3\_82813\_acc.  
tif



1

2

3-6

		Número de Série		Diâmetro		Descrição	
<b>Filtro plissado plano</b>							
Flat-pleated filter KM 150/500	1	6.988-159.0					<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.987-177.0					<input type="checkbox"/>
<b>Escovas-rolô principal padrão</b>							
	3	6.987-085.0	1194 mm	380 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Escovas-rolô principal, macias/naturais</b>							
Rolo da vassora suave KM 150/500	4	6.987-464.0	1194 mm	380 mm			<input type="checkbox"/>
	5	6.987-437.0	1194 mm	380 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Escovas-rolô principal, duras</b>							
	6	6.987-436.0	1194 mm	380 mm			<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

# KM 150/500 R GLP 1.186-123.0




		Número de Série			Diâmetro		Descrição	
<b>Escovas laterais padrão</b>								
	1	6.987-083.0			550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Escova lateral, dura</b>								
	2	6.905-773.0			550 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Escova lateral, dura</b>								
	3	6.905-619.0			550 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Escova lateral, macia</b>								
	4	6.905-620.0			550 mm			<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

# KM 150/500 R GLP 1.186-123.0

**KÄRCHER**

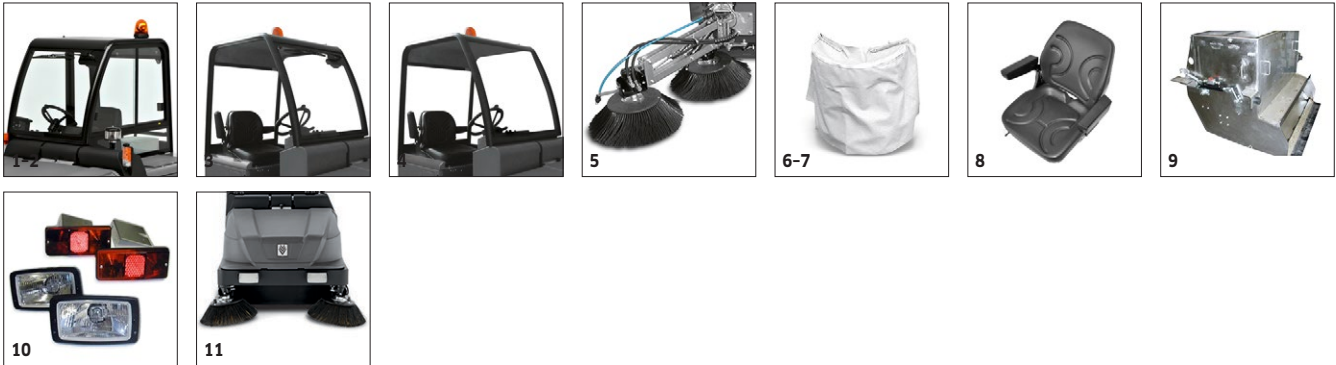

		Número de Série								Descrição	
<b>Cabine à prova de intempéries</b>											
	1	2.852-133.7	2.852-133.7								<input type="checkbox"/>
	2	2.851-264.7	2.851-264.7								<input type="checkbox"/>
	3	2.851-270.7	2.851-270.7								<input type="checkbox"/>
	4	2.851-268.7	2.851-268.7								<input type="checkbox"/>
<b>Varredura/aspiração</b>											
	5	2.851-277.7	2.851-277.7								<input type="checkbox"/>
	6	2.851-287.0	2.851-287.7								<input type="checkbox"/>
Conjunto de montagem cobertura vassoura	7	2.851-287.7	2.851-287.7								<input type="checkbox"/>
<b>Outros kits de montagem</b>											
	8	6.373-014.0									<input type="checkbox"/>
	9	6.961-927.7	6.961-927.7								<input type="checkbox"/>
<b>Iluminação</b>											
	10	2.851-279.0	2.851-279.7								<input type="checkbox"/>
<b>Escovas laterais, esquerdas</b>											
	11	2.851-274.0	2.851-274.7								<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

# KM 150/500 R GLP 1.186-123.0



		Número de Série							Descrição	
<b>Pneus, anti-furo</b>										
	1	4.515-329.0	4.515-329.7							<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.

# KM 150/500 R GLP 1.186-123.0



		Número de Série							Descrição	
<b>Sistema de pulverização de água</b>										
Conjunto de montagem sistema pulverizado	1	2.852-596.0	2.852-596.7							<input type="checkbox"/>

■ Padrão. □ Opção.