



A linha de serrotes e arcos de serra IRWIN® foi projetada para ser utilizada nas atividades de corte de drywall e de madeira em geral, em trabalhos domésticos, em marcenarias, na construção civil e jardinagem. Produzidos com materiais duráveis e resistentes, garantem a realização de um trabalho eficiente, seja na poda de árvores, seja no corte de madeiras duras ou macias.

## SERROTE DE PONTA PARA DRYWALL

Serrote de Ponta para Drywall é usado para diversos cortes em drywall, incluindo aberturas para caixas de eletricidade, encaixamentos, sistema de refrigeração, ventilação e iluminação. Eles estão disponíveis no original cabo de madeira ou no ergonômico cabo ProTouch™.


**NOVO**

### CARACTERÍSTICAS

#### SERROTE DE PONTA PARA DRYWALL PROTOUCH™

VELOCIDADE DE  
**CORTE+++**

1. A tripla afiação TRI-GROUND™ proporciona um corte mais rápido e limpo em ambas direções
2. A lâmina espessa (1,5mm) oferece mais rigidez e controle
3. O Cabo ProTouch™ proporciona durabilidade e conforto

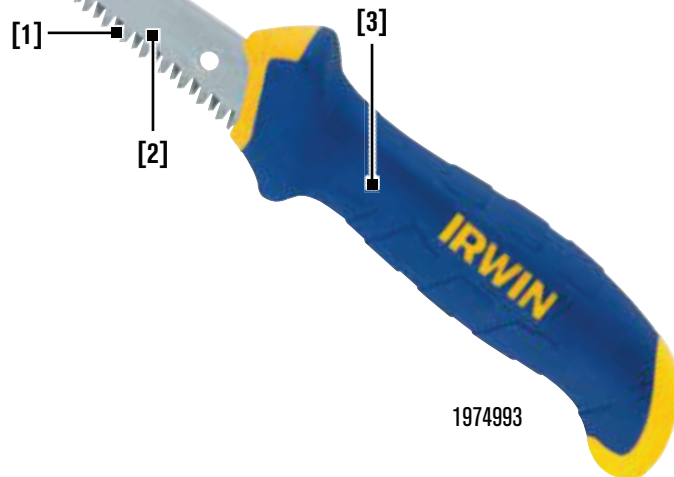

1974993



1974892

#### Serrote de Ponta para Drywall com Cabo de Madeira

VELOCIDADE DE  
**CORTE+++**

- A dupla afiação BI-GROUND™ proporciona um corte rápido e limpo em ambas direções
- Lâmina rígida (1,2mm) para maior controle
- Cabo de madeira WOOD HANDLE™ para durabilidade
- Base para impacto

Código	Modelo	Tamanho da Lâmina (mm - pol.)	Espessura da Lâmina (mm)	Comprimento (mm)	Peso (g)
1974892	Serrote de Ponta para Drywall com Cabo de Madeira	165mm / 6-1/2"	1,2	345	113
1974993	Serrote de Ponta para Drywall ProTouch™	165mm / 6-1/2"	1,5	330	104

## SERROTE IRWIN® FAST JACK®

### MÁXIMA VELOCIDADE COM TOTAL CONFORTO!

O FAST JACK® de triplo corte foi desenvolvido para um melhor corte e reflete as últimas tendências e inovações do mercado. O novo design com dentes de triplo corte faz com que o FAST JACK® seja mais rápido que a versão anterior, de duplo corte.

## CARACTERÍSTICAS

### SERROTE IRWIN® FAST JACK®

1. Lâmina de 0,85mm em aço C75 mais estável e com máximo poder de corte tanto na ida quanto na volta.
2. Proteção antioxidante de laca a base de água (4x mais durável que a laca tradicional).
3. Dentes temperados com tripla afiação muito mais durável. Corta na ida e na volta!
4. Cabo ergonômico leve, resistente, confortável e que possibilita a marcação de ângulos de 90° e 45°.



\*Indicado para madeiras duras e macias.

### Serrote IRWIN® Jack®



IW2119

\*Indicado para madeiras duras e macias.

- Dentes com dureza de 62 HRC, temperados, travados e afiados.
- Lâmina mais espessa de 1mm em aço C75 que oferece mais estabilidade e controle com máximo poder de corte tanto na ida quanto na volta.
- Cabo com formato anatômico que proporciona maior conforto durante a utilização e permite a utilização do serrote como esquadro para linhas de 45° e 90°.

### Serrote Profissional IRWIN® Jack® Tipo Poda



IW2126

- Lâminas em aço C75, com 1,2 mm de espessura.
- Dentes com dureza de 52 HRC.
- Dentes travados e afiados.
- 3 arestas de corte.
- Curvatura da lâmina e geometria dos dentes apropriados para cortes de galhos em madeiras úmidas, secas ou verdes.

Código	Descrição	Comprimento (pol./mm)	Peso (g)	Afiação	Dentes
IW45295	Serrote IRWIN FAST Jack 18"	18" / 450	406	Mecânica	Temperado (afiação triplo corte)
IW44743	Serrote IRWIN FAST Jack 20"	20" / 500	386	Mecânica	Temperado (afiação triplo corte)
IW44744	Serrote IRWIN FAST Jack 22"	22" / 550	414	Mecânica	Temperado (afiação triplo corte)
IW45296	Serrote IRWIN FAST Jack 24"	24" / 600	548	Mecânica	Temperado (afiação triplo corte)
IW2118	Serrote IRWIN Jack 18"	18" / 450	653	Mecânica	Temperado
IW2119	Serrote IRWIN Jack 20"	20" / 500	693	Mecânica	Temperado
IW2120	Serrote IRWIN Jack 22"	22" / 550	723	Mecânica	Temperado
IW2121	Serrote IRWIN Jack 24"	24" / 600	857	Mecânica	Temperado
IW2122	Serrote IRWIN Jack 26"	26" / 650	862	Mecânica	Temperado
IW2126	Serrote IRWIN Jack Tipo Poda 13"	13" / 330	321	Manual	Não temperado

### Arco de Serra para Madeira



#### IW11281

- Utilização no campo ou na construção.
- Para serrar madeiras secas ou verdes (basta colocar a lâmina adequada).
- Fabricado em tubo de aço de alta resistência.
- Troca fácil da lâmina pela alavanca tensionadora.
- Cabo de apoio emborrachado e anatômico.

Código	Descrição	Comprimento (pol.)	Comprimento (mm)	Peso (g)
IW11280	Arco de Serra para Madeira 21"	21"	533	4481
IW11281	Arco de Serra para Madeira 24"	24"	610	590
IW11282	Arco de Serra para Madeira 30"	30"	762	701



### Lâminas para madeira áspera, úmida ou verde



#### IW11283

- Fabricadas com material de alta qualidade, aço laminado a frio e dentes com pontas temperadas.

Código	Descrição	Comprimento (pol.)	Comprimento (mm)	Peso (g)
IW11283	Lâmina Madeira Úmida para Arco de Serra para Madeira 21"	21"	533	55
IW11284	Lâmina Madeira Úmida para Arco de Serra para Madeira 24"	24"	610	62
IW11285	Lâmina Madeira Úmida para Arco de Serra para Madeira 30"	30"	762	80

### Lâminas para madeira seca



#### IW11286

- Fabricadas com material de alta qualidade, aço laminado a frio e dentes com pontas temperadas.

Código	Descrição	Comprimento (pol.)	Comprimento (mm)	Peso (g)
IW11286	Lâmina Madeira Seca para Arco de Serra para Madeira 21"	21"	533	55
IW11287	Lâmina Madeira Seca para Arco de Serra para Madeira 24"	24"	610	65
IW11288	Lâmina Madeira Seca para Arco de Serra para Madeira 30"	30"	762	82